

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ซอยแยกจากถนนผาคำ (ซอยน้ำดื่มเจมส์ศักดิ์) ถนนผาคำ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
สถานที่ ชุมชนป่าย่างผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 808,000.00 บาท แปรแสนแปดพันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร
 - 3.1 ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก 0.40 เมตร ในถนนรางวี (ท่อระบายข้างเดียว)
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม 158.00 เมตร
 - 3.3 เสริมผิวไหล่ทาง คสล.พร้อมเขาระ่องรางเวียนผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 67.00 ตารางเมตรจำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 709,000.00 บาท
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญ สว่างงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิทัศน์ จันดีบ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

บร 5 แผ่นที่

1/1

- ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการ ก่อสร้างถนน ขยายแยกจากถนนผาคำ (ขอยน้ำดื่มเจมส์ศักดิ์) ถนนผาคำ
- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย
- สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนป่าย่างผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- แบบเลขที่ 8/2559 จำนวน 11.00 แผ่น
- จำนวนราคากลางตามแบบ บร. 4 จำนวน 4 แผ่น
- จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 % เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %	557,725.61	1.2726	709,761.6113	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน		709,761.61 709,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญ สายงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิทัศน์ จันดีบ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

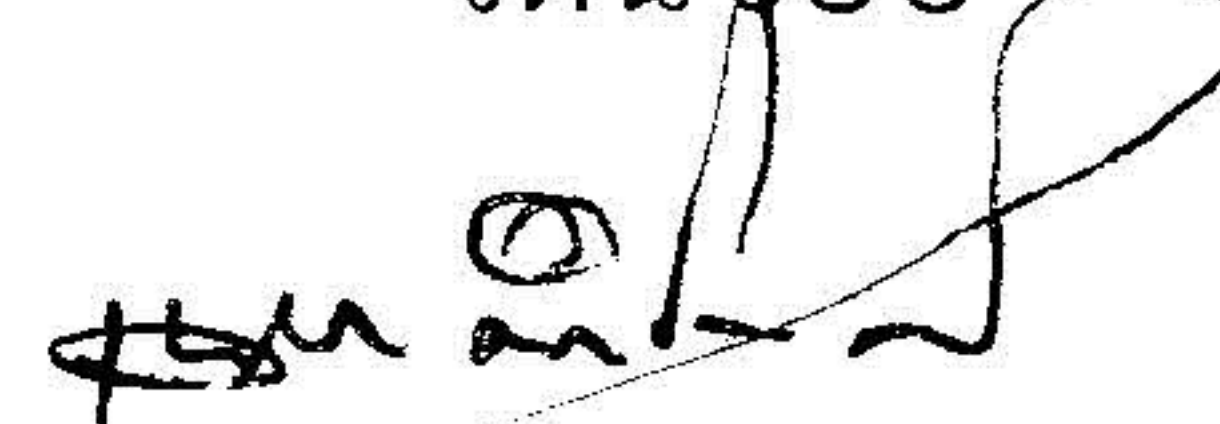

(นายเอนก คำโสภาส)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

อนุมัติ



(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
 งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โครงการ ก่อสร้างถนน ซอยแยกจากถนนผาคำ (ซอยน้ำดื่มเจมส์ศักดิ์) ถนนผาคำ
 สถานที่ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 ขนาด 1.1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร
 1.3 ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร ในถนนรางวี (ท่อระบายข้างเดียว) พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 158.00 เมตร
 1.4 เสริมผิวไหล่ทาง คสล.พร้อมเซาะร่องรางวิ่งผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 134.00 เมตร

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 67.00 ตารางเมตร
 ราคาหน้ามันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย แบบเลขที่ 8/2559 จำนวน 11.00 แผ่น
 ราคาหน้ามันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร จำนวน 25 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.		รวม		255,347.61	-	60,300.02	315,647.63	
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.		รวม		144,900.77	-	72,549.88	217,450.65	
3	งานเสริมผิวไหล่ทาง คสล.		รวม		20,885.38	-	3,741.95	24,627.33	
4	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ		รวม						
	รวมเป็นเงิน				421,133.76	-	136,591.85	557,725.61	

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1.1	ทรายหยาบรองพื้นทางพร้อมปรับระดับ	39.50	ลบ.ม.	407.53	16,097.44	99.00	3,910.50	20,007.94	
1.2	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 Ksc.)	118.50	ลบ.ม.	1,728.97	204,882.95	306.00	36,261.00	241,143.95	
1.3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตารางจตุรัส (Wire Mesh) ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	790.00	ตร.ม.	32.00	25,280.00	5.00	3,950.00	29,230.00	
1.4	DOWELL BAR เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)ขนาด ศก. 15 มม. ยาว 10 ม.	8.69	เส้น	224.07	1,947.17	45.77	397.75	2,344.92	
1.5	TIE- BAR เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ (SD-30)ขนาด ศก. 12 มม. ยาว 10 ม.	10.53	เส้น	130.84	1,377.76	29.30	308.57	1,686.33	
1.6	แผ่นขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.13	แผ่น	420.00	54.60	80.00	10.40	65.00	
1.7	แอสฟัลท์	14.80	ลิตร	14.50	214.60			214.60	
1.8	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	232.00	ม.	-	-	21.82	5,062.24	5,062.24	
1.9	ไม้แบบ	9.48	ลบ.พ.	579.44	5,493.09			5,493.09	
1.10	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	474.00	ม.	-	-	21.94	10,399.56	10,399.56	
	รวมงานข้อ 1				255,347.61		60,300.02	315,647.63	

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.								
2.1	บ่อพัก คสล.	9.00	บ่อ		-		-		
2.1.1	ชุดสูบน้ำถนน คสล.(เต็ม)	19.49	ตร.ม.	-	-	70.00	1,364.30	1,364.30	รู้อบไป
2.1.2	ดินขุดแล้วขนทิ้ง	26.42	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,302.50	3,302.50	
2.1.3	ทรายหยาบรองพื้นรตน้ำชุ่มบดอัดแน่น	0.85	ลบ.ม.	407.53	346.40	99.00	84.15	430.55	
2.1.4	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.85	ลบ.ม.	1,635.51	1,390.18	306.00	260.10	1,650.28	
2.1.5	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	13.45	ลบ.ม.	1,728.97	23,254.65	306.00	4,115.70	27,370.35	
2.1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	2.23	ตัน						
2.1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)	0.50	ตัน	15,451.46	7,725.73	4,100.00	2,050.00	9,775.73	
	ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10.00 ม.								
2.1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ (SD-30)	1.73	ตัน	14,734.36	25,490.44	3,300.00	5,709.00	31,199.44	
	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10.00 ม.								
2.1.7	ลาวตผูกเหล็ก เบอร์ 18	66.96	ก.ก.	35.05	2,346.95			2,346.95	
2.1.8	ค่าแรงติดตั้งแบบ	174.64	ตร.ม.			133.00	23,227.12	23,227.12	
2.1.9	ไม้แบบ	31.44	ลบ.พ.	579.44	18,217.59			18,217.59	
2.1.10	ไม้เค้ารัดไม้แบบ	9.43	ลบ.พ.	570.09	5,375.95			5,375.95	
2.1.11	ตะปูยึดไม้แบบ	43.66	ก.ก.	31.54	1,377.04			1,377.04	
2.1.12	เหล็กฉาก (Equal Angles)	27.36	ท่อน	953.27	26,081.47	190.65	5,216.29	31,297.76	
	ขนาด 65x65x6 มม.ยาว 6 ม.(35.5 กก./ท่อน)								
2.1.13	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	42.68	ตร.ม.	44.32	1,891.51	35.00	1,493.80	3,385.31	
2.1.14	ท่อเหล็กอابسสซิ ศก. 2" ยาว 4.0 ม.	1.07	ท่อน	682.24	730.00	170.56	182.50	912.50	

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อกลม ขนาด คก. 0.40 เมตร (ปากลิ้นราง ชั้น 3)	143.00	ม.	4.69	671.02	60.00	8,580.00	9,251.02	
2.2.1	ชุดรื้อถอนบน คสล.(เต็ม)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	รื้อขนไป
2.2.2	ดินชุดแล้วขนทิ้ง	89.23	ลบ.ม.	-	-	125.00	11,153.75	11,153.75	
2.2.3	ทรายหยาบรองพื้นและถมหลังท่อ	4.29	ลบ.ม.	407.53	1,748.30	99.00	424.71	2,173.01	
2.2.4	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	13.16	ลบ.ม.	1,635.51	21,523.31	306.00	4,026.96	25,550.27	
2.2.5	ปูนทรายยาแนวท่อ หน้า 0.075 เมตร	27.18	ตร.ม.	-	-	50.00	1,359.00	1,359.00	
2.2.5.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	27.20	ถุง	135.51	3,685.98	-	-	3,685.98	
2.2.5.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	7.47	ลบ.ม.	407.53	3,044.25	-	-	3,044.25	
	รวมงานข้อ 2				144,900.77		72,549.88	217,450.65	
3	งานเสริมผิวไหล่ทาง คสล.								
3.1	ทรายหยาบรองพื้นพร้อมปรับระดับ	3.35	ลบ.ม.	407.53	1,365.23	99.00	331.65	1,696.88	
3.2	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 KSC.)	10.05	ลบ.ม.	1,728.97	17,376.15	306.00	3,075.30	20,451.45	
3.3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตารางจัตุรัส (Wire Mesh) ขนาด คก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	67.00	ตร.ม.	32.00	2,144.00	5.00	335.00	2,479.00	
	รวมงานข้อ 3				20,885.38		3,741.95	24,627.33	
4	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมงานข้อ 4								